CTL75VM

MINI CARREGADEIRA DE ESTEIRAS



SHANTUI

>> BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CTL75VM

Motor Turbo Diesel	
Marca/Modelo do motor	Kubota V3307
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III	
Potência nominal	52,6kW(71.5hp)@2600rpm
Cilindros	4
Deslocamento	3.33L
Diâmetro x Curso	94 x 120 mm

Desempenho	
Capacidade operacional nominal - 35% da carga de tombamento	1186kg
Carga de tombamento	3388kg
Força de desagregação da caçamba	24kN
Força de desagregação do braço de elevação	22kN

Material rodante	
Largura da esteira - padrão	320mm
Largura da esteira - larga	400mm
Pressão sobre o solo — esteira padrão	47,9kPa
Pressão sobre o solo — esteira larga	38,3kPa
Velocidade de deslocamento — baixa	9km/h
Velocidade de deslocamento — alta	14km/h
Força de tração	42kN
Vão livre	270mm

Capacidade de Reabastecimento	
Tanque de combustível	90L
Sistema de resfriamento	11L
Tanque hidráulico	20L

Sistema Hidráulico	
Fluxo hidráulico Aux. padrão	75 L/min
Fluxo hidráulico High Flow	115L/min
Pressão hidráulica Aux.	23MPa

Peso operacional

4680kg

Cabine

Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado, janela traseira removível e teto solar panorâmico.

Itens de Segurança e Conforto

Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Faróis de serviço dianteiros e traseiros. Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silêncioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores, e luzes de trabalho noturno e sinalização.

Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico. Sistema elétrico mínimo 12V.



*Sistema hidráulico High Flow de alto fluxo original de fábrica. **GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais


Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CTL75VM



CABINE CONFORTÁVEL E FÁCIL OPERAÇÃO

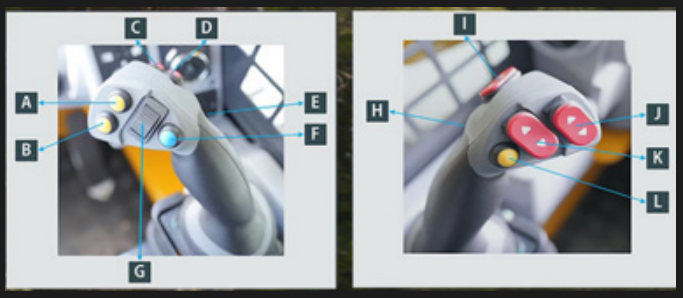




Joystick	
A	Seta para direita
B	Seta para esquerda
C	Modo de avanço lento
D	Suspensão da lança
E	Interruptor de retenção do fluxo auxiliar
F	Flutuação da lança
G	Ajuste da válvula de fluxo auxiliar
H	Buzina
I	Válvula auxiliar 3
J	Válvula auxiliar 2
K	Válvula auxiliar 1
L	Interruptor de velocidade alta/baixa de deslocamento

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br


SHANTUI BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CTL75VM

Dimensões (mm)		
A	Comprimento da esteira no solo	1500
B	Bitola (Largura entre esteiras)	1530
C	Comprimento sem implemento	2901
D	Comprimento com a caçamba no solo	3686
E	Altura até o topo da cabine	2119
F	Altura do pino de articulação da cabine na elevação Máx.	3285
G	Ângulo de recolhimento na posição de transporte	27°
H	Alcance na elevação Máx. de descarga	1020
I	Vão livre do solo	275
J	Ângulo de saída	27°
K	Ângulo Máx. de descarga	39°
L	Largura do veículo	1850
M	Largura da caçamba	1905
N	Raio de giro a partir do centro da traseira da máquina	1731

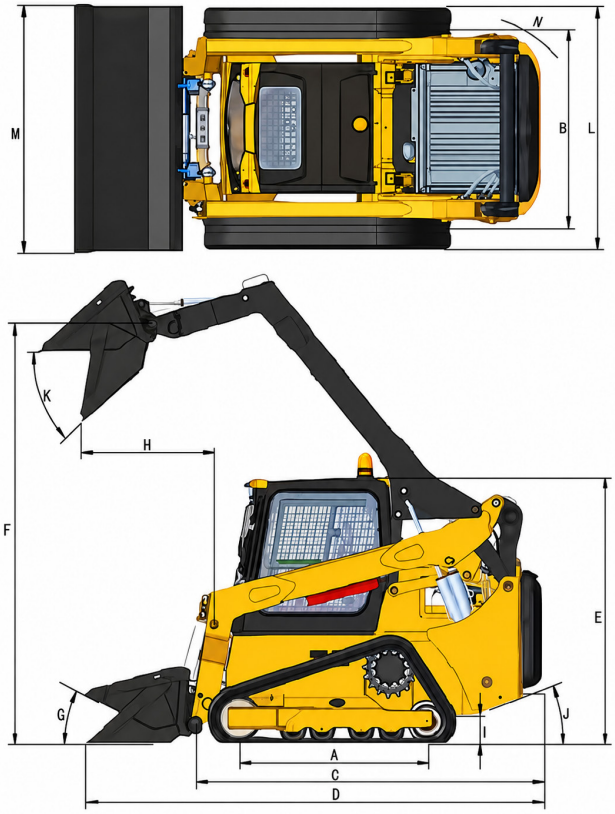



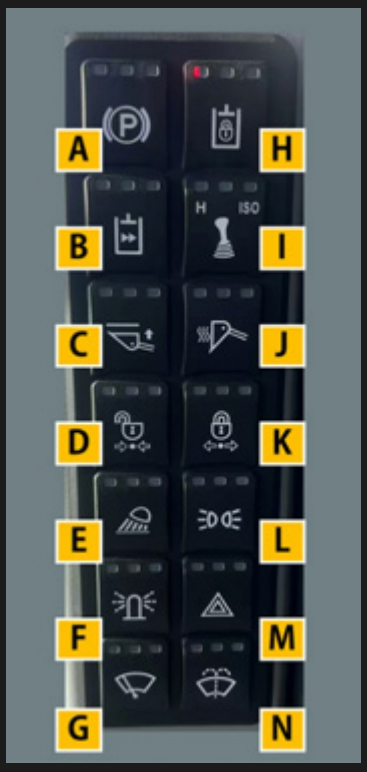

Controles	
A	Freio de estacionamento
B	Alto fluxo (High Flow)
C	Nivelamento da caçamba
D	Trava do engate rápido
E	Luzes dianteiras e traseiras
F	Luz de advertência
G	Limpador de para-brisa
H	Destravamento hidráulico
I	Modo ISO/H
J	Vibração da caçamba
K	Liberação do engate rápido
L	Luz de posição
M	Luzes de advertência
N	Pulverização de água

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

YAMADIESEL
EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Curitiba - PR
(41) 3555-3723

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Peças
(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br