DL300-C3

PÁ CARREGADEIRA DE ESTEIRAS



SHANTUI

BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI >> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DL300-C3

Motor	
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III	
Marca	Shantui - Weichai
Modelo	WP12
Diâmetro do cilindro	126mm
Curso do pistão	155mm
Deslocamento	11.596L
Potência nominal	228kW/310hp@1900rpm
Potência líquida	196kW/266hp
A potência líquida da máquina completa é a potência resultante após descontar da potência total do motor o consumo de potência quando o ventilador opera em sua rotação máxima.	

Material rodante	
Tipo da esteira	Esteiras lubrificadas
Passo da corrente	216mm
Número de sapatas/por lado	40
Largura das sapatas	660mm(padrão)/830mm
Altura dos dentes	49mm
Distância entre o centro das esteiras	2160mm
Comprimento de contato com o solo	2945mm
Número de roletes inferiores	7 (3 simples e 4 duplos) x 2
Número de roletes superiores	2 x 2
Pressão de contato com o solo	75kPa

Sistema de Direção	
Força máxima teórica de tração*	377,4 kN
Sistema de transmissão	Acionamento hidrostático de duplo circuito, adaptável à carga
Pressão do sistema	450 bar
Velocidade de deslocamento	Avante: 0–11 km/h
	Ré: 0–11 km/h
Direção	Direção diferencial por motor hidráulico, giro no próprio eixo, direção sob carga
Freio	Freio normalmente fechado
Comando final	Redução por engrenagem cilíndrica de um estágio + redução planetária de um estágio
A força máxima real de tração depende das condições de aderência ao solo.	

Cabine
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado

Sistema hidráulico	
Tipo de sistema hidráulico de trabalho	Sistema variável Load Sensing
Bomba de trabalho	Bomba de pistões variáveis
Pressão nominal do sistema de trabalho	26 MPa
Forma de controle	Controle piloto hidráulico
Tempo de ciclo total	10,6s
Elevação	6,5s
Descarga	1,4s
Descida	2,7s

Capacidade de abastecimento	
Tanque de combustível	430L
Sistema de arrefecimento	41L
Cárter	23L
Comando final / cada lado	37L
Tanque hidráulico	175L
Caixa de transferência	6,7 L
Pivô / cada lado	8 L

Caçamba	
Capacidade da caçamba padrão	3.2m³
Capacidade da caçamba de carvão	5.3m³

Ripper	
Tipo de escarificador	Escarificador de três hastes
Peso	1566kg
Profundidade Máx. escarificação	397mm
Largura do escarificador	2190mm
Ângulo de subida	28,5°
Distância do ângulo de suporte do escarificador	868mm

Peso	
Peso operacional	29.800kg
Massa operacional: inclui 100% de combustível, líquido de arrefecimento, caçamba padrão, contrapeso traseiro, esteira de 660 mm e operador (75 kg).	

Itens de Segurança e Conforto
Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silêncioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico com supensão ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno e sinalização.
Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/ horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo


As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DL300-C3

Dimensões	
Largura total — excluindo a caçamba	2820mm
Vão livre do solo	489mm
Altura total — até o topo da cabine	3510mm
Comprimento total	7345mm
Comprimento até a extremidade dianteira da esteira	5264mm
Profundidade de escavação	95mm
Ângulo máximo de inclinação para trás da caçamba no solo	41°
Ângulo máximo de inclinação traseira na posição de transporte	47°
Altura da caçamba na posição de transporte	483mm
Distância de alcance quando totalmente elevada e descarregando a 45°	1193mm
Ângulo máximo de descarga	45°
Altura em relação ao solo quando totalmente elevada e descarregando a 45°	3275mm
Altura até o pino de articulação da caçamba	4234mm
Ângulo máximo de inclinação para trás da caçamba totalmente elevada	60°
Altura total da caçamba quando totalmente elevada	5776mm

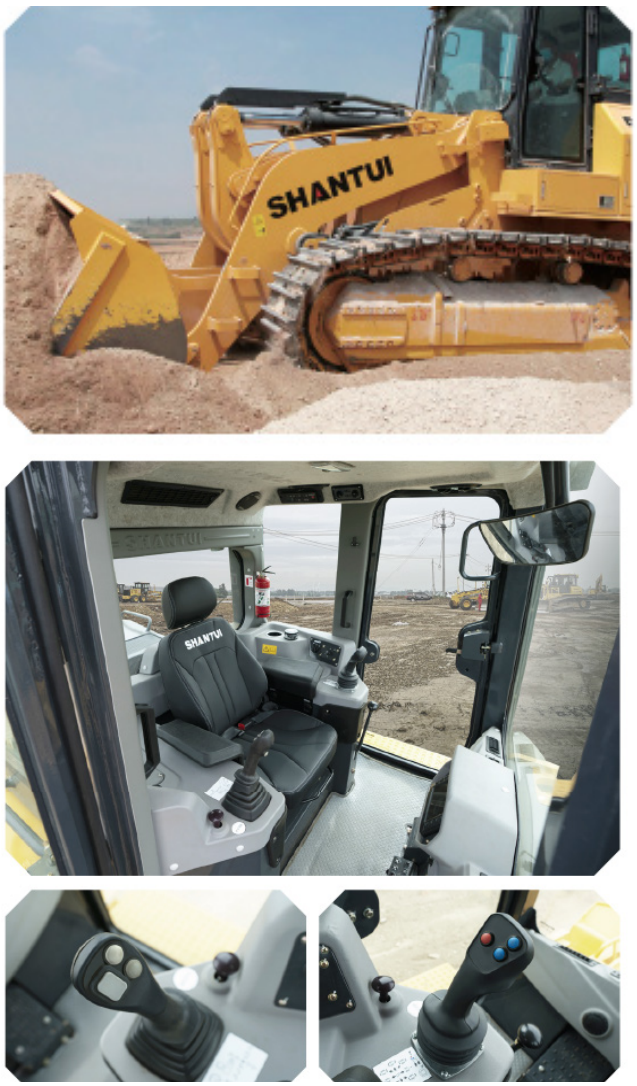





**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

YAMADIESEL
EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Curitiba - PR
(41) 3555-3723

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Peças
(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br