
L55-C5 Classic

PÁ CARREGADEIRA

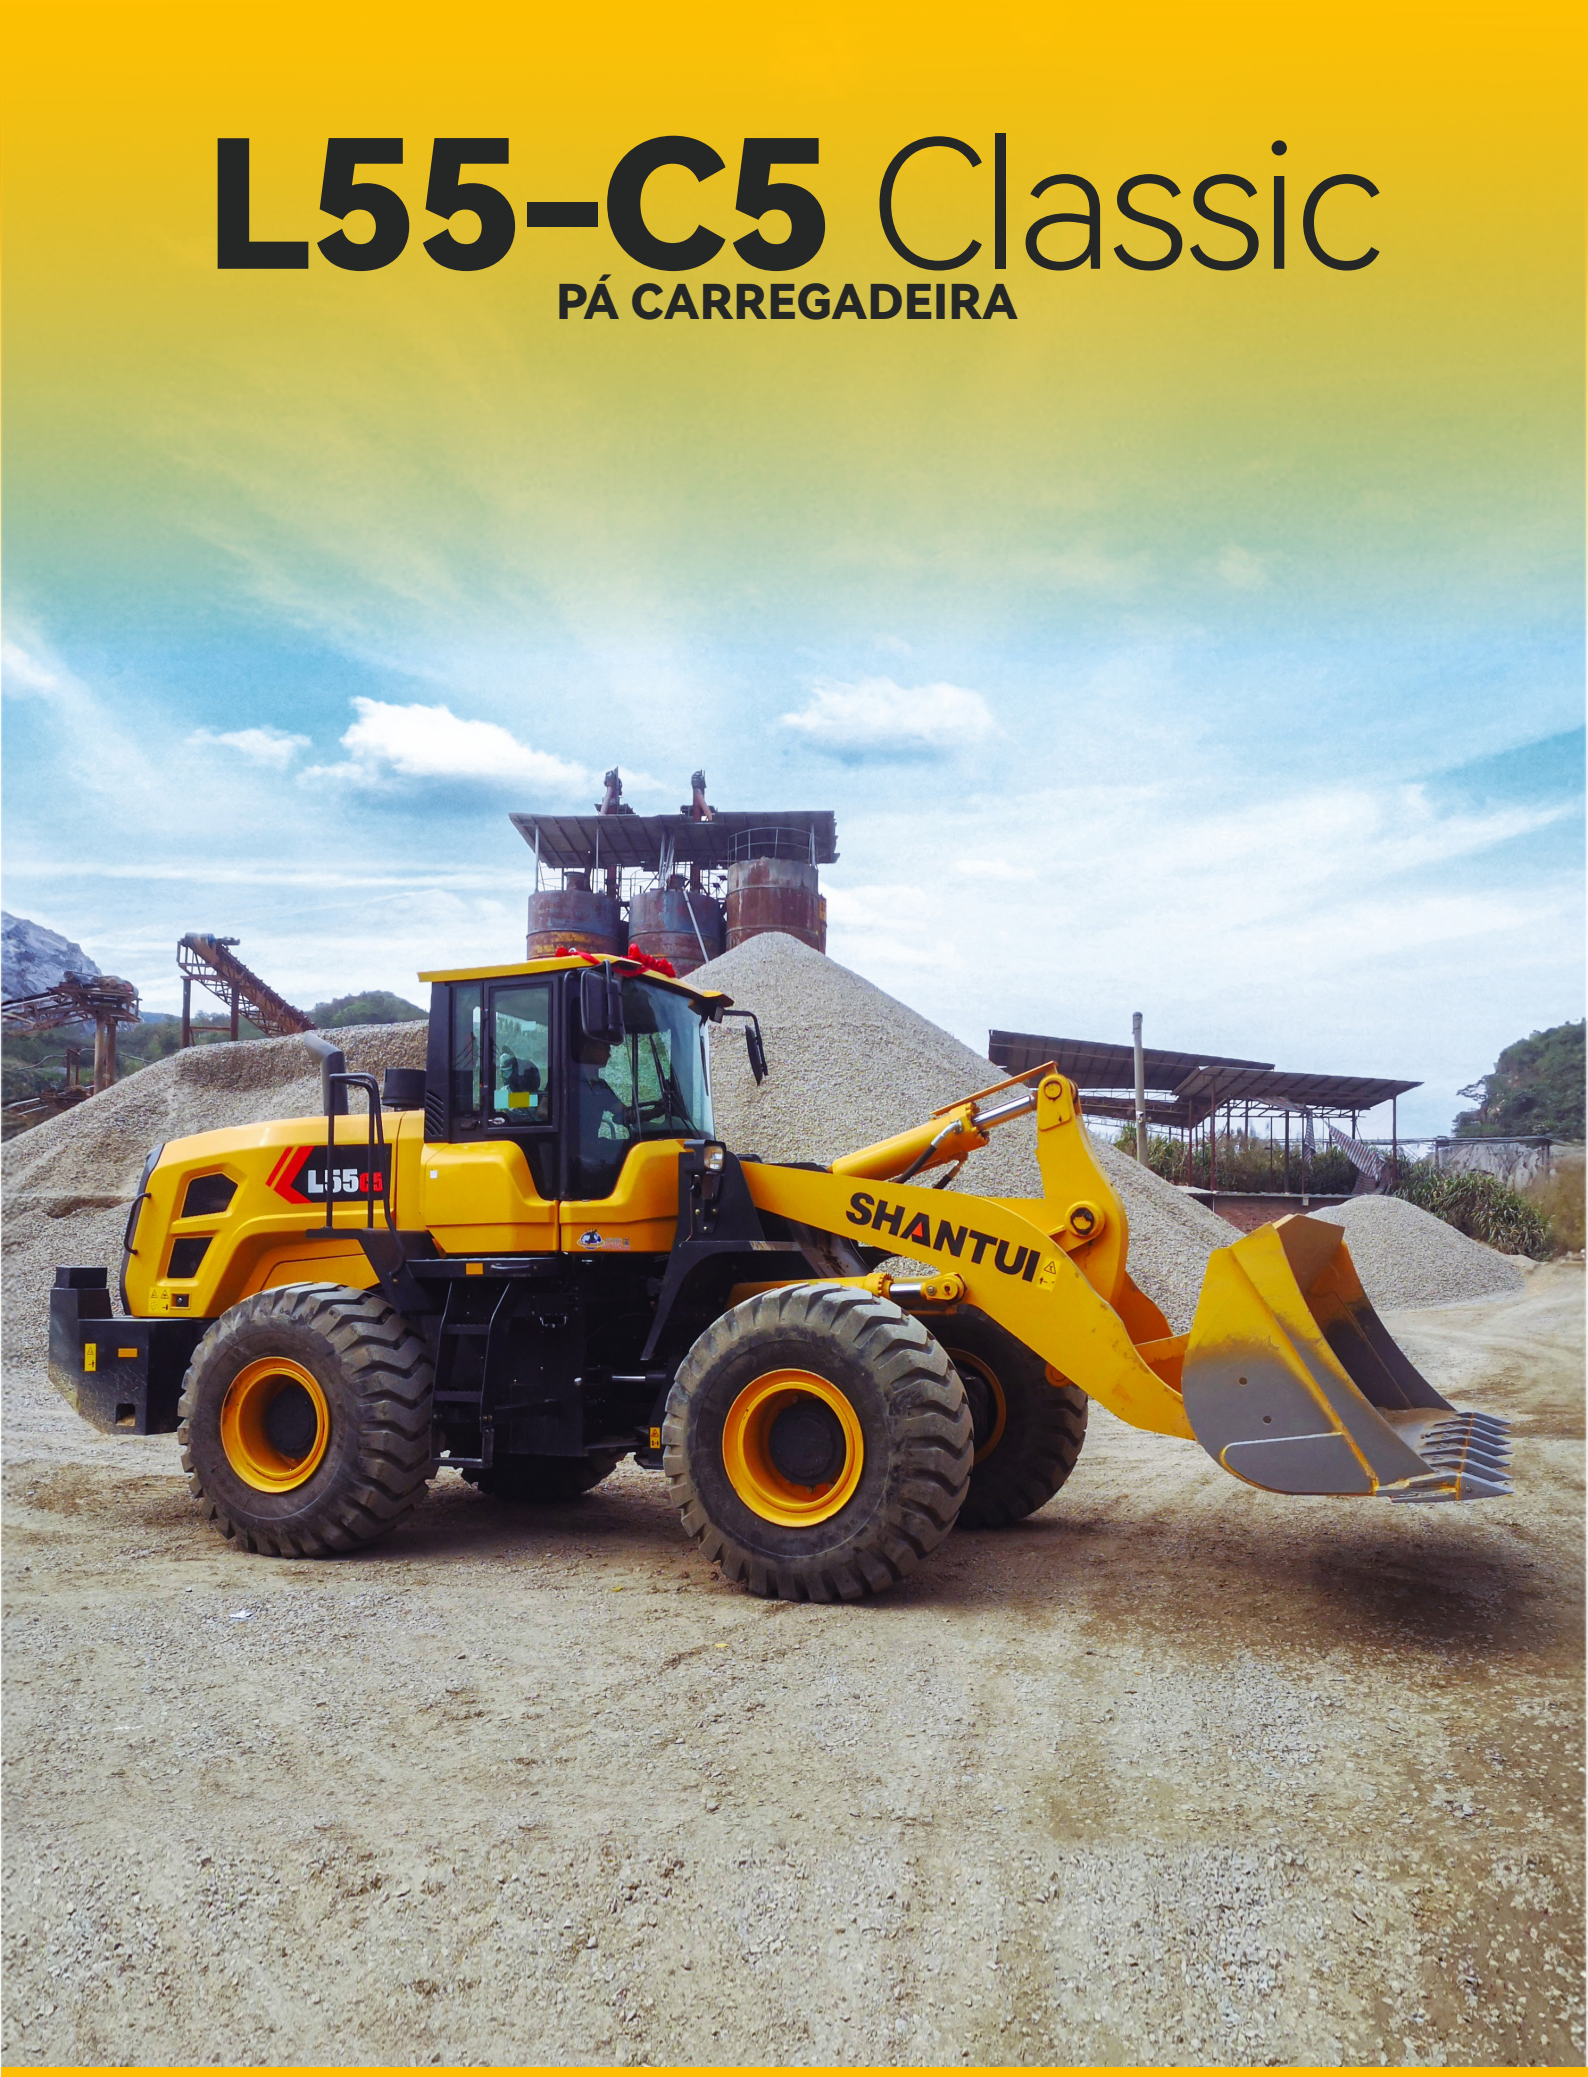

SHANTUI

BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrIca inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI
BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
L55-C5 CLASSIC

Motor Diesel	
Motor Diesel Common-rail de alta pressão com controle eletrônico e tecnologia turboalimentada com intercooler. Padrões de emissões Euro Stage 3A. Os motores da série WP10H apresentam as vantagens de alta confiabilidade, alto desempenho de potência, excelente economia, baixa intensidade de vibração e baixo nível de ruído.	
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III	
Marca	Shantui - Weichai
Modelo	WEICHAI WP10HG220E303
Potência bruta	162kW/2000rpm/220hp
Torque máximo	980Nm
Deslocamento	9.726L
Número de cilindros	6

Desempenho do braço	
Carga de tombamento em raio de giro máximo	11.000 Kg
Capacidade de carga	5.000 Kg
Força de rompimento da caçamba	170kN / 17.335 Kgf
Ângulo máximo de descarga em altura total	45°
Folga de descarga em altura total	3050mm
Alcance na descarga de altura total	1120mm
Altura máxima do pino da dobradiça	4100mm
Profundidade máxima de escavação, nível da caçamba	30mm
Capacidade da caçamba	$3m^3$
Peso operacional	17.100 Kg

Transmissão	
Tipo de transmissão	Power shift
Conversor de torque	Estágio único, quatro elementos
Velocidade máxima de deslocamento para frente	40km/h
Velocidade máxima de deslocamento em ré	24km/h
Número de marchas para frente	2
Número de marchas em ré	1

Itens de Segurança e Conforto
Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silêncioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico com supensão ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno e sinalização.
Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.

Eixos	
Diferencial eixo dianteiro	Convencional
Diferencial eixo traseiro	Convencional
Ângulo de giro do eixo traseiro	±12°

Direção	
Sistema de direção	Articulada
Pressão do sistema de direção	16MPa

Freios	
Tipo de freio de serviço	Disco em banho de óleo blindado
Acionamento do freio de serviço	Pneumático-hidráulico
Tipo de freio de estacionamento	Controle por cabo flexível
Acionamento do freio de estacionamento	Mecânico

Pneus	
Tamanho do pneu	23.5 x 25

Sistema hidráulico	
Direção	Hidráulica
Tipo de bomba principal	Engrenagem
Pressão de alívio principal	18Mpa
Tempo de subida	5.5s
Tempo total de ciclo	10.5s

Capacidade de serviço	
Tanque de combustível	300L
Tanque de óleo hidráulico	170L
Óleo de motor	21L
Eixos, cada	29x2L
Transmissão	45L
Sistema de arrefecimento	65L

Opcionais
Sistema de arrefecimento com inversão de rotação

Cabine
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado, porta com abertura total e com travamento.

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle de falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo


As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais


Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI >> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
L55-C5 CLASSIC

Dimensões (mm)		
L1	Comprimento	8220
W3	Largura	3066
H2	Altura	3450
L2	Distância entre eixos	3250
W2	Distância entre rodas	2238
H3	Distância do solo	440
R1	Ângulo de giro	38°
-	Raio de giro, borda externa do pneu	6625
-	Raio de giro, centro do pneu	6325
-	Raio de giro, borda externa da caçamba	7200
H1	Altura de descarga	3050
L3	Alcance de descarga da borda da caçamba	1110
L4	Altura Máx. de elevação	5853
	Altura Máx. do pino de articulação da caçamba	4100
	Profundidade de escavação	30

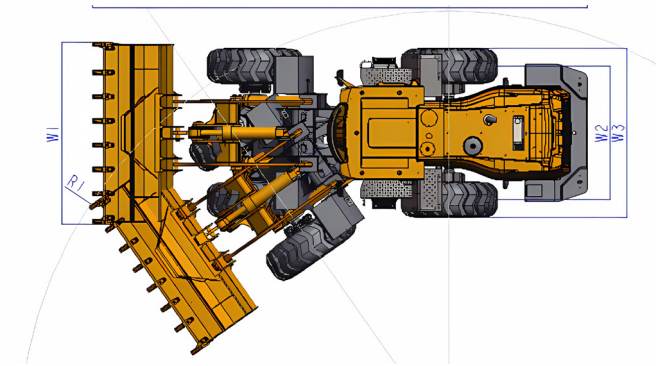

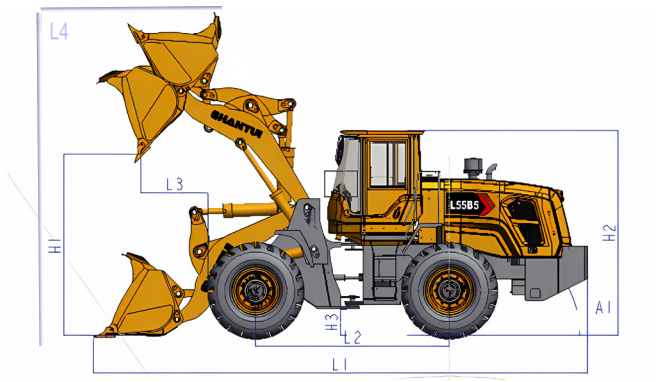



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

YAMADIESEL
EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Curitiba - PR
(41) 3555-3723

Filial Cambé/Londrina - PR
(43) 3154-0400

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Chapecó - SC
(49) 3190-0084

Peças
(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br