SE215EI

ESCAVADEIRA ELÉTRICA



SHANTUI

BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
*A autonomia da bateria varia conforme o fator de carga aplicado.
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui a bateria e operador de 75 Kg.
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SE215EI

Motor Elétrico	
Tipo	Motor elétrico síncrono de ímã permanente
Potência nominal	125 KW / 2400 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo	Bomba de pistão axial variável
fluxo de trabalho nominal	2X222 L/min
Força de Escavação (ISO6015)	
Força de escavação da caçamba	148KN
Força de escavação do braço da caçamba	107KN
Caçamba	
Tipo	Caçamba voltada para trás
Capacidade de caçamba	1,10m^3
Largura da caçamba	1370mm
Sistema de Deslocamento	
Tipo	Motor de pistão axial variável
Número de roletes inferiores	8X2
Número de roletes superiores	2X2
Número de sapatas da esteira	47X2
Velocidade de deslocamento	3,3/5,3 km/h
Força de tração	216kN.m
Capacidade de subida	70% (35°)
Sistema de Giro	
Tipo de motor de giro	Motor de pistão de placa inclinada
Velocidade de giro	0-11 r/min
Tipo de freio	Liberação de pressão, freio mecânico
Capacidade dos Tanques (L)	
Sistema de resfriamento	20
Tanque de óleo hidráulico	243
Peso Operacional e Pressão de Solo	
Pressão de solo	49.3KPa
Peso operacional	22560kg
Cabine	
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado	
Itens de Segurança e Conforto	
Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, rádio AM/FM com Bluetooth na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno	

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI


*A autonomia da bateria varia conforme o fator de carga aplicado.


Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui a bateria e operador de 75 Kg.

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SE215EI

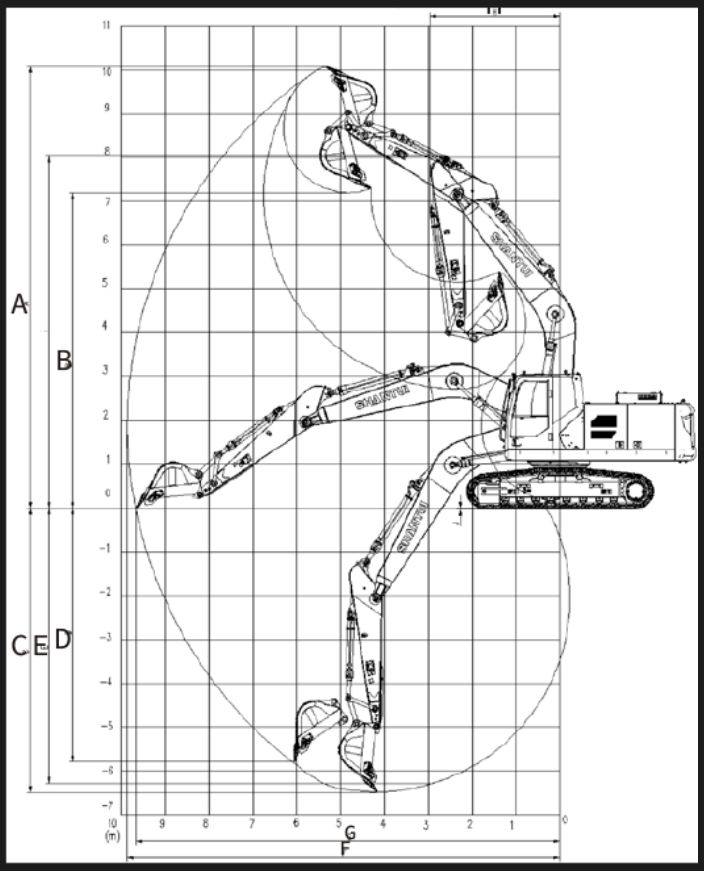

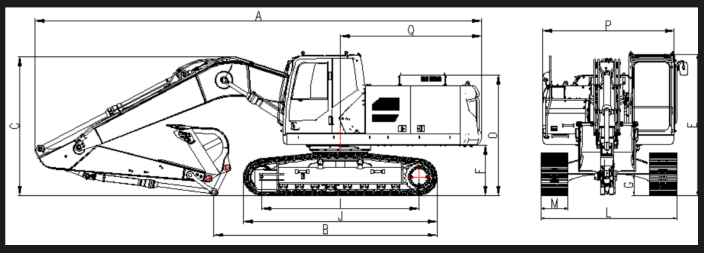

Alcance de Trabalho (mm)		
	Lança móvel	5700
	Braço da caçamba	2900
A	Altura Máx. de escavação	10100
B	Altura Máx. de descarga	7190
C	Profundidade Máx. de escavação	6490
D	Profundidade Máx. de escavação vertical	5790
E	Profundidade Máx. de escavação ao atingir superfície horizontal de 2500 mm	6295
F	Distância Máx. de escavação	9865
G	Distância Máx. de escavação ao nível solo	9680
H	Raio mínimo de giro do implemento	2970
Dimensões Externas (mm)		
A	Comprimento total	9790
B	Comprimento de contato com o solo (em transporte)	4920
C	Altura total (até o topo da lança móvel)	3050
D	Largura total	2980
E	Altura total (até o topo da cabine)	3100
F	Distância ao solo do contrapeso	1080
G	Distânica mínima ao solo	470
H	Raio do giro da traseira	3150
I	Distância entre rodas	3460
J	Comprimento da esteira	4270
K	Distância entre rodas	2380
L	Largura da esteira	2980
M	Largura da sapata da esteira	600
O	Altura do capô	2645
P	Largura da plataforma de giro	2890
Q	Distância do centro do giro até a extremidade traseira	3096

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

*A autonomia da bateria varia conforme o fator de carga aplicado.

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui a bateria e operador de 75 Kg.

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

YAMADIESEL
EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Curitiba - PR
(41) 3555-3723

Filial Cambé/Londrina - PR
(43) 3154-0400

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Chapecó - SC
(49) 3190-0084

Peças
(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br